


Toepasbaarheid Bolivia producten

	Steen Pierre	Beton Béton	Hout Bois	Staal Acier	Kunststof Synthétiques	Binnen Intérieur	Buiten Extérieur
Acryl Plamuur Enduit acrylique	•	•	•	•		•	•
Acryl Plamuur Rapid Enduit acrylique rapide	•	•	•	•		•	•
Acryl Lakplamuur Enduit de laque acrylique	•	•	•	•	•	•	
Rapid plamuur Enduit Rapide	•	•	•	•		•	
Aqua Kwastplamuur Enduit à la brosse Aqua			•			•	
Renovatie Pasta Pâte de rénovation	•	•	•	•	•	•	•
Reparatiepasta Lichtgewicht Pâte de réparation Poids léger	•	•	•			•	
U2 Polyester Vulpasta Pâte de remplissage U2 polyester			•	•	•	•	•
Lakplamuur in tube Enduit en tube			•			•	
Muurvuller in tube Enduit de remplissage en tube	•	•				•	
Houtvulmiddel in tube Mastic à bois en tube			•			•	•
Houtrotvuller Mastic bois			•			•	•
Houtrotstop Traitement bois			•			•	•
Epoxy reparatiepasta 8 uur Pâte de réparation epoxy 8 heures		•	•	•		•	•
Epoxy reparatiepasta 4 uur Pâte de réparation epoxy 4 heures			•			•	•
Epoxy reparatiepasta 30 minuten Pâte de réparation epoxy 30 minutes		•	•			•	•
Epoxy reparatiepasta flex Pâte de réparation epoxy flex			•			•	•
Spackspray Spray pour plâtre	•	•				•	
Isoleerspray Spray isolant	•	•				•	

Application des produits Bolivia

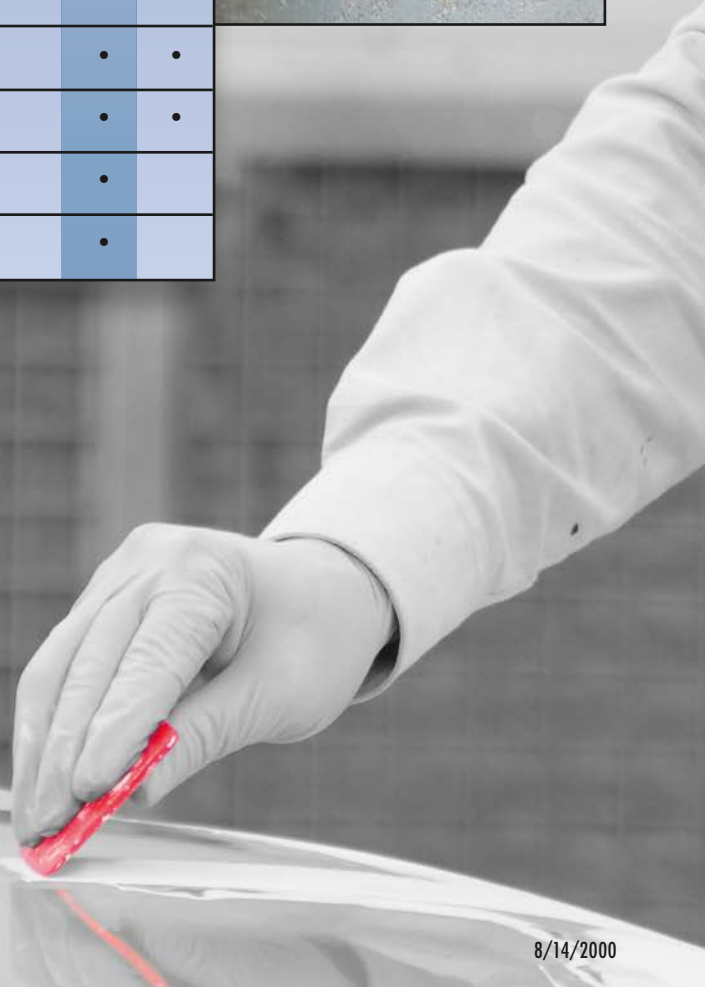

8/14/2000



www.bichemie.nl

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
Tel: +31 (0) 320 28 53 56
advies@bichemie.nl



Bichemie® Coatings BV
Boîte Postale 2365
NL 8203 AH Lelystad
Tel: +31 (0) 320 28 53 56
conseil@bichemie.nl



Bichemie® Coatings B.V. is een onderdeel van de PEARLPAINTGROUP



Bichemie® Coatings BV fait partie du PEARLPAINTGROUP

Bolivia®

PROFESSIONEEL VULLEN,
PLAMUREN, REPAREREN

BOUCHER, ENDUIRE, RÉPARER,
EN PROFESSIONNEL



Bolivia Spackspray

Voor het repareren van beschadigingen aan spackplafonds en –wanden. Bolivia Spackspray is voor gebruik binnen op basis van gemodificeerde kunstharstpersie. Het droogt snel en kan gebruikt worden op minerale ondergronden, zoals beton, gipsplaat en bestaand stucwerk. Bolivia Spackspray heeft een fraaie finish en is overschilderbaar met muurverven.

Kleur: Wit
Verpakking: spuitbus 500 ml



Bolivia Isoleerspray

Geschikt voor het isoleren van doorslaande verontreiniging door vocht, nicotine, roet en teer op plafonds en wanden. Bolivia Isoleerspray is sneldrogend en kan gebruikt worden op minerale ondergronden, zoals beton, gipsplaat en bestaand stucwerk. Het is voor gebruik binnen op basis van acrylaathars in een aerosol. Bolivia Isoleerspray is overschilderbaar met muurverven.

Kleur: Wit
Verpakking: spuitbus 500 ml



Spray pour plâtre Bolivia

Pour réparer des dégradations aux plafonds et les murs en plâtre. Le Spray pour plâtre Bolivia, à base d'une dispersion de résines de synthèse modifiées, est destiné à une utilisation à l'intérieur. Il sèche rapidement et peut être utilisé sur des surfaces minérales, comme le béton, les plaques de plâtre et du stucage existant. Le Spray pour plâtre Bolivia offre une belle finition et peut être peint avec des peintures murales.

Couleur : blanc
Conditionnement : aérosol de 500 ml

Spray isolant Bolivia

Utilisé pour isoler les salissures infiltrées par l'humidité, la nicotine, la suie et le goudron sur les plafonds et les murs. Le Spray isolant Bolivia sèche rapidement et peut être utilisé sur des surfaces minérales, comme le béton, les plaques de plâtre et du stucage existant. À base de résine acrylique. Le Spray isolant Bolivia peut recevoir des peintures murales.

Couleur : blanc
Conditionnement : aérosol de 500 ml



Bolivia

Bolivia heeft een zeer sterk assortiment vul-, plamuur- en afwerkingproducten voor de professionele schildersbranche. De producten zijn van perfecte kwaliteit waardoor werkzaamheden gemakkelijk en gladjes verlopen. Bolivia is opvallend opvallend voor diepe gaten, scheurtjes en supergladde oppervlakken. Door de unieke samenstelling van de Bolivia productlijn is er voor vrijwel elke ondergrond en toepassing een passende vuloplossing.



Bolivia Acryl Plamuur (Rapid)
Een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrand houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrand ijzerwerk (binnen en buiten).

Kleur: wit
Verpakking Acrylplamuur Rapid: tube 400 g en 1000 g
Verpakking Acrylplamuur: blik 800 g

Bolivia Acryl Lakplamuur
Een lakplamuur van een zeer goede kwaliteit, met een boterfijne structuur. Bolivia Acryl Lakplamuur laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken en is daardoor tijdbesparend. Geschikt voor elk werk op hout en muren. Door de fijne homogene structuur kan deze plamuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden.

Kleur: parelwit
Verpakking: 200 g, 400 g en 800 g

Bolivia Aqua Kwastplamuur
Een goed vullende, reukloze, sneldrogende, waterverdunbare kwastplamuur voor houtwerk binnen. Als grond- en plamuurlaag voor alle houtsoorten binnenshuis met grove poriën zoals meranti, afzelia of plaatmateriaal zoals multiplex en triplex. Tevens geschikt voor plaatsen waar geen mesplamuur kan worden aangebracht, zoals houten lijstwerk en deurkozijnen.

Kleur: wit
Verpakking: 1000 ml



Bolivia

Bolivia propose une vaste gamme de mastics, enduits et produits de finition pour les peintres professionnels. Les produits sont d'une qualité parfaite et permettent d'effectuer les travaux facilement et sans problème. Bolivia est parfait pour le rebouchage des trous profonds, fissures et pour les surfaces super lisses. La composition unique de la gamme de produits Bolivia permet de trouver une solution de rebouchage pour pratiquement toute surface et application.



Enduit acrylique Rapide Bolivia
Un enduit de réparation à base d'eau et à séchage rapide. Pour boucher des trous, fissures et imperfections sur des boiseries apprêtées (intérieur), du stucage, du béton et des ouvrages en fer apprêtées (intérieur et extérieur).

Couleur : blanc
Conditionnement Enduit Acrylique Rapid: tube 400 g et 1000 g
Conditionnement Enduit Acrylique: boîte métallique 800g

Enduit de laque acrylique Bolivia
Un enduit de très bonne qualité. Composition très onctueuse. L'enduit est particulièrement facile à mettre en œuvre et fait donc gagner du temps. Convient à tout travail sur le bois et les murs. Grâce à sa structure fine et homogène, cet enduit peut être utilisé sur de grandes surfaces, sans rouleau.

Couleur : blanc nacré
Conditionnement : 200 g, 400 g et 800 g

Enduit à la brosse Bolivia Aqua
Enduit de rebouchage à la brosse, sans odeur, à séchage rapide, diluable à l'eau pour les boiseries d'intérieur. En tant que couche de fond et de lissage à l'intérieur, pour toutes espèces de bois à gros pores, comme le méranti, l'afzelia, ou les matériaux composite comme le contreplaqué ou le multiplis. Convient également pour les endroits où il est difficile d'appliquer de l'enduit au couteau, comme les moulures ou les chambranes.

Couleur : blanc
Conditionnement : 1000 ml

Bolivia U2 Polyester Vulpasta
De vulpasta krimpt niet, werkt soepel, is boterfijn en geeft een prachtig glad oppervlak. Spieglend en staalthard. Voor het herstellen van metalen en polyester oppervlakken en het afwerken van materiaal waarin glasvezel is toegepast.

Verpakking: 250 g, 500 g, 1000 g en 2000 g

Bolivia Rapid Plamuur
Een unieke snelhardende ééncomponent plamuur op basis van speciale kunststofcombinatie. Bolivia Rapidplamuur is een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan al na 2 à 3 uur overgeschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

Kleur: wit
Verpakking: 800 g

Bolivia Reparatiepasta Lichtgewicht
Gebruiksklare reparatiepasta voor binnen en buiten. Super licht, krimpvrij, barst niet, overschilderbaar na enkele minuten.

Verpakking: 1000 ml en 5000 ml

Bolivia Renovatiepasta
Een snelhardende 2 componenten pasta op basis van asbestvrije polyester. Voor een goede en duurzame reparatie, zowel binnen als buiten. Voornamelijk bij onderhoudschilderwerk. Ideaal voor het herstellen van diverse ondergronden zoals: hout, ijzer, kunststof, steen, cement en beton. Renovatiepasta is zeer elastisch en buigzaam na uitharding, is gemakkelijk schuurbaar en heeft een hoog vullend vermogen.

Verpakking: 1400 g

Bolivia Renovatiepastadispenser
Met de dispenser doseert u de gewenste hoeveelheid renovatiepasta en verharder in de juiste verhouding.



Pâte de remplissage U2 polyester Bolivia
La pâte de remplissage ne rétrécit pas, s'applique doucement, est très onctueuse et donne une surface magnifiquement lisse. Lisse comme un miroir et dur comme l'acier. Pour la réparation de surfaces métalliques et polyester et la finition de matériaux intégrant des fibres de verre.

Conditionnement : 250 g, 500 g, 1000 g en 2000 g

Enduit rapide Bolivia
Un enduit à composant unique, qui durcit rapidement, à base d'une combinaison de substances spéciale. L'enduit rapide Bolivia est un enduit à prise vraiment très rapide pour les travaux pressants. Il peut déjà être peint après 2 à 3 heures, avec des couches de fond et de finition normales.

Couleur : blanc
Conditionnement : 800 g

Pâte de réparation Bolivia Poids léger
Pâte de réparation prête à l'emploi, pour l'intérieur et l'extérieur. Super légère, ne rétrécit pas, ne fendille pas, peut être peinte après quelques minutes.

Conditionnement : 1000 ml et 5000 ml

Pâte de rénovation Bolivia
Pâte à 2 composants à durcissement rapide, à base de polyester sans amiante. Pour une réparation durable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en particulier pour la peinture d'entretien. Idéale pour les réparations de diverses surfaces, comme : le bois, le fer, le synthétique, la pierre, le ciment et le béton. La pâte de rénovation est très élastique et flexible après durcissement, est facile à poncer et a une capacité de remplissage élevée.

Conditionnement : 1400 g

Pistolet pour pâte de rénovation Bolivia
Ce pistolet de dosage vous permet de doser les bonnes proportions de pâte de rénovation et de durcisseur.

Bolivia Lakplamuur in tube
Sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur van zeer hoge kwaliteit. Bolivia Lakplamuur is speciaal geformuleerd voor het glad maken van oppervlakken die geverfd moeten worden. Is geschikt voor diverse soorten hout (mdf) en kan worden afgelakt met synthetische lak, acryllak en latexverf. Het is niet geschikt voor kunststof en metaal.

Kleur: wit
Verpakking: tube 400 g

Bolivia Muurvuller in tube
Sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Toepasbaar op alle minerale ondergronden, zoals b.v. beton, metselwerk en gepleisterde oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en dispersieverf.

Kleur: wit
Verpakking: tube 400 g

Bolivia Houtvulmiddel in tube
Een waterverdundbaar vulmiddel van zeer hoge kwaliteit. Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken en hard gelijkmatig en zonder scheuren uit. Wanneer afgewerkt met een waterbestendige bescherm laag, ook geschikt voor buiten. Blijft ook na uitharding enigszins elastisch.

Kleur: naturel (creme)
Verpakking: tube 400 g

Bolivia Houtrotvuller
Een tweecomponentenplamuur op basis van epoxy. Bolivia houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel, hecht zeer goed , blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en geeft een glad oppervlak. Voor reparatie van houtrotbeschadigingen , deuken en scheuren in alle houtwerken. In combinatie met de Bolivia houtrotstop een definitieve oplossing voor houtrotproblemen.

Kleur: naturel (creme)
Verpakking: blik 500 en 1000 g

Bolivia Houtrotstop
Een tweecomponenten houtverzegeling op basis van Epoxy. Bolivia houtrotstop word toegepast op hout als deze voor vacht moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Dringt diep in het hout en doodt alle organismen die houtrot veroorzaken. Houtrotstop hard uit tot een epoxybescherming. In combinatie met de Bolivia houtrot stop een definitieve oplossing voor houtrotproblemen.

Kleur: blank
Verpakking: flesjes 500 ml



Enduit en tube Bolivia
Enduit à séchage rapide et diluable à l'eau, d'une très grande qualité. L'enduit Bolivia a été spécialement formulé pour lisser des surfaces à peindre. Convient à diverses espèces de bois (MDF) et peut recevoir un vernis synthétique, un vernis acrylique et une peinture latex en finition. Il ne convient pas aux surfaces plastiques ou métalliques.

Couleur : blanc
Conditionnement : tube 400 g

Enduit de remplissage en tube Bolivia
Enduit de réparation à séchage rapide et à base d'eau. Pour le lissage d'imperfections et le rebouchage de fissures et trous dans les murs et plafonds. Applicable sur toutes surfaces minérales, comme le béton, la maçonnerie et les surfaces en plâtre. Peut également être appliqué sur les carreaux de plâtre et peintures à l'eau.

Couleur : blanc
Conditionnement : tube 400 g

Mastic bois en tube Bolivia
Mastic diluable à l'eau d'une très grande qualité. Pour le lissage d'imperfections et le rebouchage de fissures et trous dans le bois. Facile et lisse à utiliser. Durcit régulièrement et sans fissures avec une couche de protection résistant à l'eau, même à l'extérieur. Reste légèrement élastique, même après durcissement.

Couleur : naturel (crème)
Conditionnement : tube 400 g

Mastic bois Bolivia
Mastic à 2 composants à base d'époxy. Le Mastic bois Bolivia ne se contracte pas, est onctueuse, souple, adhère bien, reste flexible, clouable et vissable et offre une surface lisse. Pour la réparation des endommages dus à la pourriture du bois, aux coups ou fissures dans toutes les boiseries. Combiné au Traitement bois Bolivia, il offre une solution définitive aux problèmes de pourriture.

Couleur : naturel (crème)
Conditionnement : boîte métallique de 500 et 1000 g

Traitement bois Bolivia
Scellement du bois à 2 composants, à base d'époxy. Le Traitement bois Bolivia est appliqué pour arrêter la pourriture du bois et pour imperméabiliser le bois. Pénètre profondément dans le bois et tue tous les organismes à l'origine de la pourriture. En durcissant, le produit forme une protection époxy. Combiné au Mastic bois Bolivia, il offre une solution définitive aux problèmes de pourriture.

Couleur : incolore
Conditionnement : flacons de 500 ml

Bolivia Epoxy Houtvuller 8 uur
Bolivia Epoxy 8 uur houtvuller is een professionele vulpasta voor hout, beton, steenachtige ondergronden en metaal. Op basis van oplosmiddelvrije epoxyharsen. De vulpasta laat zich snel en gemakkelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het blijft elastisch en is duurzaam. Schuurbaar en overschilderbaar na 8 uur bij 20° C.

Verpakking: 600 ml

Bolivia Epoxy Houtvuller 4 uur
Bolivia Epoxy 4 uur houtvuller is een professionele vulpasta voor hout. Uitermate geschikt voor reparaties van oneffenheden vanaf 1 cm diep. De vulpasta laat zich snel en gemakkelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het blijft elastisch, krimpvrij en duurzaam. Schuurbaar en overschilderbaar na 4 uur bij 20° C.

Verpakking: 600 ml

Bolivia Epoxy Houtvuller 30 minuten
Bolivia Epoxy 30 minuten houtvuller is een zeer sneldrogend reparatievulmiddel voor hout en beton. Uitermate geschikt voor kleine reparaties van oneffenheden tot 1 cm. diep, zoals schroef- en spijkergaten en kleine houtrotreparaties. Schuurbaar en overschilderbaar na 30 minuten bij 20° C.

Verpakking: 300 ml

Bolivia Epoxy Flex Reparatiepasta
Bolivia epoxy flex reparatiepasta is een oplosmiddelvrije pasta voor het dichtzetten van openstaande verbindingen, naden en scheuren in hout en voor verlijming van kozijnen. Bolivia epoxy flex reparatiepasta is geen plamuur. Naden min 5 mm uittrezen. Schuurbaar en overschilderbaar na 24 uur bij 20° C.

Verpakking: 600 ml

Bolivia Epoxypastadispenser
Met de dispenser doseert u de gewenste hoeveelheid epoxypasta en verharder in de juiste verhouding.



Bolivia 8 heures
Le mastic Bolivia Epoxy 8 heures est une pâte de remplissage professionnelle destinée au bois, au béton, aux supports en pierre et au métal. À base de résines d'époxy sans solvants. La pâte de remplissage se mélange rapidement et facilement et est facile à mettre en œuvre. Elle conserve son élasticité et est endurante. Peut être poncé et peints après 8 heures à 20° C.

Conditionnement : 600 ml

Bolivia 4 heures
Le mastic Bolivia Epoxy 4 heures est une pâte de remplissage professionnelle pour le bois. Convient tout particulièrement aux réparations d'inégalités jusqu'à une profondeur de 1 cm. La pâte de remplissage se mélange rapidement et facilement et est facile à mettre en œuvre. Elle conserve son élasticité, ne se contracte pas et est endurante. Peut être poncé et peints après 4 heures à 20° C.

Conditionnement : 600 ml

Bolivia 30 minutes.
Le mastic Bolivia Epoxy 30 minutes est un enduit de réparation à séchage rapide pour le bois et le béton. Convient tout particulièrement aux petites réparations d'inégalités jusqu'à une profondeur de 1 cm (trous de vis et de clous, petites réparations de pourriture de bois). Peut être poncé et peints après 30 minutes à 20° C.

Conditionnement : 300 ml

Pâte de réparation Bolivia epoxy flex.
La pâte de réparation Bolivia epoxy flex est une pâte sans solvants servant au colmatage de jointures, fissures et joints ouverts dans du bois et à l'encollage de châssis. La pâte de réparation Bolivia epoxy flex n'est pas un mastic. Les joints doivent être creusés sur au moins 5 mm. Peut être poncé et peints après 24 heures à 20° C.

Conditionnement : 600 ml

Pistolet pour pâte de réparation exoxy Bolivia
Ce pistolet de dosage vous permet de doser les bonnes proportions de pâte de réparation exoxy et de durcisseur.